

Instrukcja Techniczna

Sto-Kantenprofil Y-Flex

Profil narożnikowy z możliwością regulacji kąta i krawędzią oddzielającą



Charakterystyka

Zastosowanie	• na zewnątrz • do formowania krawędzi • także do trójwymiarowo ukształtowanych elewacji ETICS • narożniki zewnętrzne z kątem $\geq 60^\circ$ • narożniki wewnętrzne z kątem $\geq 90^\circ$
---------------------	--

Właściwości	• z tworzywa sztucznego • ze zintegrowaną siatką zbrojącą • możliwe różne kształty narożników • z krawędzią oddzielającą
--------------------	--

Format	• grubość krawędzi oddzielającej: 6 mm • długość: 250 cm
---------------	--

Podłoże

Wymagania	Klej użyty do przyklejenia płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wyschnięty. Obowiązują czasy schnięcia i wiązania organicznej masy klejowej lub mineralnej zaprawy klejowej zawarte w odpowiednich instrukcjach technicznych. Powierzchnia płyty termoizolacyjnej musi być czysta, sucha, nieprzesunięta i równa oraz musi posiadać równe krawędzie.
------------------	---

Aplikacja

Temperatura aplikacji	Minimalna temperatura podłoża i powietrza: $+5^\circ\text{C}$ Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: $+40^\circ\text{C}$
------------------------------	--

Aplikacja

Wariant 1:

Po obu stronach narożnika nanieść zaprawę zbrojącą o szerokości 15 cm. Osadzić w zaprawie zbrojącej pasek siatki z włókna szklanego o min. szerokości 20 cm. W obszarze osadzenia profilu narożnikowego ponownie nanieść zaprawę zbrojącą. Zatopić profil narożnikowy w zaprawie zbrojącej, wyrównać i sadzić. Wykonać zbrojenie na całej powierzchni i doprowadzić siatkę aż do krawędzi oddzielającej profilu narożnikowego. poczekać, aż tynk zewnętrzny stwardnieje. Pokryć powierzchnię elewacji tynkiem wierzchnim.

Wariant 2:

Wykonać zbrojenie całej powierzchni elewacji. Poprowadzić siatkę ok. 10 cm za

Instrukcja Techniczna

Sto-Kantenprofil Y-Flex

krawędź naroża wewnętrznego lub zewnętrznego, tak aby pasma siatki w tym obszarze się na siebie nakładały. Pozostawić warstwę zbrojoną do całkowitego wyschnięcia W obszarze osadzenia profilu narożnikowego ponownie nanieść zaprawę zbrojącą. Zatopić profil narożnikowy w zaprawie zbrojącej, wyrównać i sadzić. poczekać, aż tynk zewnętrzny stwardnieje. Pokryć powierzchnię elewacji tynkiem wierzchnim.

wariant 3 (tylko w przypadku mineralnych zapraw zbrojących):
Wykonać zbrojenie całej powierzchni elewacji. Poprowadzić siatkę ok. 10 cm za krawędź naroża wewnętrznego lub zewnętrznego, tak aby pasma siatki w tym obszarze się na siebie nakładały. W obszarze osadzenia profilu narożnikowego na świeżą zaprawę zbrojącą natychmiast nanieść kolejną warstwę zaprawy zbrojącej. Zatopić profil narożnikowy w zaprawie zbrojącej, wyrównać i sadzić. poczekać, aż tynk zewnętrzny stwardnieje. Pokryć powierzchnię elewacji tynkiem wierzchnim.

wskazówka dotycząca wszystkich wariantów: Zwracać uwagę na to, aby krawędź oddzielająca profilu narożnikowego wystawała z zaprawy zbrojącej, tak żeby po naniesieniu tynku wierzchniego była jeszcze widoczna. Szczególnie w przypadku trójwymiarowych elewacji w technologii ETICS ważne jest, aby krawędzie oddzielające były widoczne.

Dostawa

Kolor	biały
-------	-------

Składowanie

Warunki magazynowania Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

Oznakowanie

Grupa produktowa	Akcesoria ETICS
-------------------------	-----------------

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis w rozporządzeniu REACH.

Szczególne informacje


Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są

Instrukcja Techniczna

Sto-Kantenprofil Y-Flex

dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

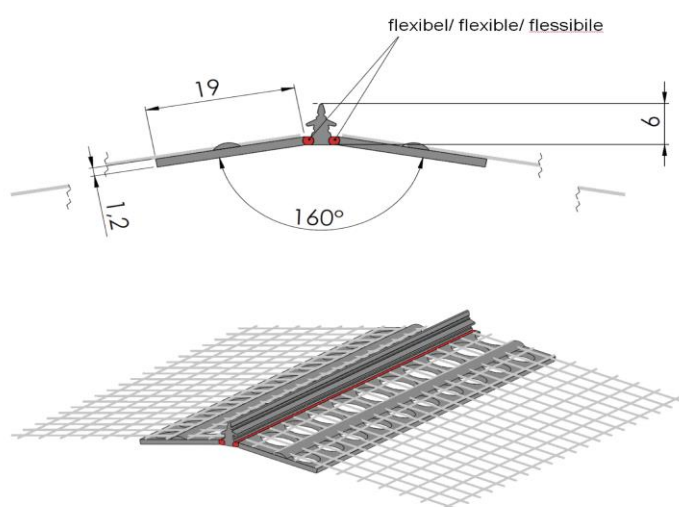

Sto-Kantenprofil Y-Flex – rysunki i przykładowe zastosowanie

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01

Instrukcja Techniczna

Sto-Kantenprofil Y-Flex

www.sto.pl