
Instrukcja Techniczna

StoCalce Veneziano

Mineralna szpachlówka dekoracyjna na bazie wapna



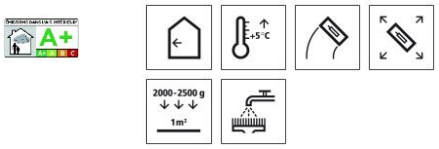

Charakterystyka

Zastosowanie

- wewnątrz
- dekoracyjna szpachlówka na równe podłoża
- do tworzenia równych powierzchni ścian i sufitów
- nie nadaje się do obszarów wilgotnych

Właściwości

- Mineralny
- bez środków konserwujących
- Bardzo dobre zarządzanie wilgocią
- Materiał otwarty dyfuzyjnie
- wysoka odporność na wilgoć
- przyczynia się do optymalizacji klimatu pomieszczeń mieszkalnych
- duża różnorodność faktur
- powierzchnia o wyglądzie kamienia
- odporna na zużycie
- nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu

Wygląd

- Matowa
- gładka
- właściwości kamienia

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.			

Podłoże

Wymagania

Podłoże powinno być nośne, suche, czyste i wytrzymałe, wolne od mleczka cementowego, wykwitów i substancji antyadhezyjnych.

Przygotowania

Przygotowanie podłoża i wykonanie prac malarskich muszą być zgodne z uznanymi zasadami techniki. Wszystkie powłoki i prace powinny być dostosowane

do danego obiektu i warunków.

Usunąć luźne oraz stare powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności a powierzchnię oczyścić (mechanicznie lub za pomocą odpowiednich zmywaczy).

Gruntowanie nie może spowodować wytworzenia się na powierzchni błyszczącej warstwy.

Normalnie chłonne podłoża:
Zagruntować środkiem StoPrim Plex lub StoPrim GT.
StoPrim Plex jest gotowy do aplikacji i rozcieńczalny wodą do maks. 30%.

Słabo chłonne podłoża:
Zagruntować środkiem StoPrim Color lub StoPrim Sil Color.

Składniki rozpuszczalne w wodzie:
- Zaizolować za pomocą StoPrep Isol Q.
StoPrep Isol Q jest gotowy do aplikacji, nie wolno rozcieńczać. Przed obróbką materiał dobrze wymieszać. Produkt zawiera kationowy środek wiążący i nie wolno go mieszać z innymi produktami!

Nienaruszone powłoki dwuskładnikowe, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne:
Zagruntować środkiem StoAqua EP Activ.

Powierzchnie zaatakowane przez pleśń:
Oczyścić powierzchnię preparatem Geiger STOP lub przetrzeć 10% roztworem nadtlenku wodoru i dokładnie spłukać czystą wodą. Podczas usuwania pleśni należy postępować zgodnie z krajowymi zaleceniami i przepisami.

W przypadku nanoszenia powłoki na akrylowe masy spoinowe oraz masy uszczelniające, z uwagi na wyższą elastyczność masy akrylowej w materiale powłokowym mogą pojawić się przebarwienia i/lub zarysowania. Ze względu na bardzo dużą liczbę różnych produktów dostępnych na rynku należy przeprowadzić własne próby w celu oceny przyczepności.

Wymienione tutaj struktury oraz propozycje nie zwalniają osoby wykonującej prace z obowiązku samodzielnej kontroli i oceny podłoża.

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura obróbki i podłoża: +5°C

Zużycie

Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
w jednym cyklu roboczym	0,8 - 1,0	kg/m²

Instrukcja Techniczna
StoCalce Veneziano

	Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.
Struktura powłok	Powłoka gruntująca: W zależności od rodzaju i stanu podłoża. StoPrep In StoPrep In nanosić równomiernie na całej powierzchni. Dekoracyjna powłoka gruntująca jako szpachlówka drapana: StoCalce FondoStoLook Fondo nanieść na grubość ziarna i równomiernie zatrzeć. Powłoka dekoracyjna: 2-krotnie nanieść środek StoCalce Veneziano StoCalce Veneziano zmieszany ze StoLook Punto F StoLook Punto F (odcień). Stosując różne techniki obróbki, można uzyskać różne powierzchnie. Propozycje technik obróbki oraz odpowiednie szczegółowe instrukcje dostępne są na zamówienie.
Aplikacja	ręcznie
Czyszczenie narzędzi	Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.
Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe	Do produktu przygotowanego do nałożenia nie może dostać się wysuszony materiał. Na czas przerw w pracy powierzchnię materiału zawsze należy okrywać folią. Dla uniknięcia powstania szarych (metalicznych) przetarć podczas uszczelniania zaleca się użycie StoCalce MarmorinoGlättekelle. Stosowanie na powierzchniach o klasie oddziaływania wody: - Klasy oddziaływania wody zgodnie z DIN 18534-1:2017-04 oraz wg instrukcji technicznej nr 5 niem. federalnego zrzeszenia przemysłu gipsowego (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.) - Produkt odpowiedni jedynie do stosowania na powierzchniach o klasie oddziaływania wody W0-I (nieznaczny stopień oddziaływania wody).
Dostawa	
Kolor	Produkt naturalnie biały, możliwość barwienia za pomocą StoLook Punto F, Giallo Mori (żółty marmur Mori), Rosso Verona (czerwony marmur weroński), Verde Alpi (zielony marmur alpejski), Nero Ebano (czarny marmur), Coccio Pesto (mączka ceglana)
Opakowanie	Wiadra

Instrukcja Techniczna
StoCalce Veneziano

Składowanie	
Warunki magazynowania	Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Okres magazynowania	Najwyższa jakość produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności, jeśli zachowane były warunki przechowywania. Data ważności jest zawarta w numerze serii na opakowaniu. Objaśnienie numeru serii: cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia Przykład: 6450013223 – produkt ważny do końca 45 kalendarzowego tygodnia 2026 roku Po otwarciu opakowania zużyć w krótkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia, np. spowodowane przez zabrudzone narzędzia, mogą spowodować skrócenie okresu trwałości.

Oznakowanie	
Bezpieczeństwo	Zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE produkt ten podlega obowiązkowi oznakowania. Stosować się do karty charakterystyki! Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego. Działa drażniąco na skórę.Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.Chronić przed dziećmi.Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Dokładnie umyć ciało po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

Szczególne informacje	
	Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Instrukcja Techniczna
StoCalce Veneziano

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl