
Instrukcja Techniczna

StoPrim GT

Akrylowo-silikatowa powłoka gruntująca z technologią żelową, do optymalnej aplikacji za pomocą wałka lub pistoletu natryskowego



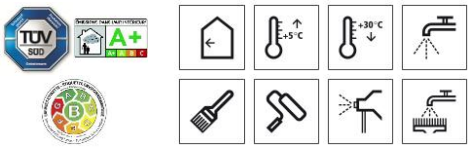

Charakterystyka

Zastosowanie

- wewnątrz
- na mineralne i organiczne podłoża i powłoki
- do wzmocnienia kredujących, ale wciąż nośnych starych powłok oraz piaszczących się tynków
- do zmniejszenia chłonności płyt gipsowo-kartonowych, porowatych i chłonnych podłoży: np. tynków, niewypalonej cegły, betonu komórkowego

Właściwości

- reguluje chłonność podłoża
- wzmacnia podłoże
- zapewnia dobrą przyczepność
- zastosowanie nowej technologii żelowej ograniczyło tendencję do kapania także w pracach wykonywanych ponad głową
- równomierne nanoszenie materiału
- nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów, produkt niskoemisyjny wg kryteriów TÜV SÜD TM-07
- wysoka zdolność penetracji
- zawartość substancji organicznych < 5%

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość	EN ISO 2811	1,00 g/cm³	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Podłoże

Wymagania

Podłoże powinno być nośne, suche, czyste i wytrzymałe, wolne od mleczka cementowego, wykwitów i substancji antyadhezyjnych.

Przygotowania

Sprawdzić przyczepność istniejących powłok. Usunąć powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności.

Instrukcja Techniczna
StoPrim GT

Aplikacja	
Temperatura aplikacji	Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +30 °C
Przygotowanie materiału	Materiał jest gotowy do aplikacji po wymieszaniu. Materiału z reguły nie trzeba dodatkowo rozcieńczać. Możliwe jest rozcieńczenie maks. 10% wodą. Wskazówka: Dodanie wody zmniejsza lepkość i działanie tiksotropowe żelu.
Zużycie	Rodzaj zastosowania: Zużycie ok. na warstwę: 0,10 - 0,40 l/m² Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.
Aplikacja	Malowanie, Malowanie wałkiem, bezpowietrzny natrysk hydrodynamiczny Materiał nanieść np. za pomocą wałka StoFine Coat Roller lub za pomocą urządzenia do natrysku bezpowietrznego, np. urządzenia inoSpray. Zastosować odpowiednie środki do ochrony przed mgłą.
Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki	Produkt wysycha fizycznie poprzez odparowanie wody. Duża wilgotność, mała wymiana powietrza i niska temperatura wydłużają czas schnięcia. Przy temperaturze powietrza i podłoża +20 °C i wilgotności względnej 65 % następną warstwę nanosić po ok. 12 godzinach.
Czyszczenie narzędzi	Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.
Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe	Zastosować odpowiednie środki do ochrony przed mgłą. Nie mieszać z innymi materiałami, ponieważ powoduje to zmniejszenie lub brak właściwości gruntujących. Stosowanie na powierzchniach o klasie oddziaływania wody: - Klasy oddziaływania wody zgodnie z DIN 18534-1:2017-04 oraz wg instrukcji technicznej nr 5 niem. federalnego zrzeszenia przemysłu gipsowego (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.) - Produkt odpowiedni jedynie do stosowania na powierzchniach o klasie oddziaływania wody W0-I (nieznaczny stopień oddziaływania wody).

Instrukcja Techniczna
StoPrim GT

Dostawa	
Kolor	bezbarwny

Składowanie	
Warunki magazynowania	Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Okres magazynowania	Najwyższa jakość produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności, jeśli zachowane były warunki przechowywania. Data ważności jest zawarta w numerze serii na opakowaniu. Objaśnienie numeru serii: cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia Przykład: 6450013223 – produkt ważny do końca 45 kalendarzowego tygodnia 2026 roku Po otwarciu opakowania zużyć w krótkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia, np. spowodowane przez zabrudzone narzędzia, mogą spowodować skrócenie okresu trwałości.

Ekspertyzy/aprobaty		
	TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-07/241105-1	StoPrim GT (produkt niskoemisyjny, zbadany pod kątem zawartości substancji szkodliwych, z kontrolowanej produkcji) Ocena emisyjności

Oznakowanie	
Grupa produktowa	Środek gruntujący

Skład

Według wytycznych VdL dotyczących powłok budowlanych
Dyspersja polimerowa
spoiwo nieorganiczne
pigmenty organiczne
Woda
Alkohole
Zagęszczacz
środek hydrofobizujący
środek przeciwpieniący
środek zwilżający
środek konserwujący na bazie BIT/ZPT

Bezpieczeństwo	Stosować się do karty charakterystyki!

	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego.
EUH210	Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
EUH208	Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
	Substancje te są konserwantami. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl