

Instrukcja Techniczna

StoProfile Move H

Profil do poziomych szczelin dylatacyjnych ze ściśniętą taśmą uszczelniającą



Charakterystyka

- | | |
|---------------------|--|
| Zastosowanie | <ul style="list-style-type: none">• na zewnątrz• do tworzenia poziomych szczelin dylatacyjnych w systemach elewacyjnych |
|---------------------|--|

- | | |
|--------------------|--|
| Właściwości | <ul style="list-style-type: none">• z tworzywa sztucznego• z poliuretanową taśmą dylatacyjną służącą do kompensowania ruchów w trzech podstawowych kierunkach: nacisk: maks. 3 mm, rozciąganie: maks. 1,5 mm, ścinanie: maks. 2 mm• ze zintegrowaną siatką zbrojącą• z przynależnymi elementami narożnikowymi |
|--------------------|--|

- | | |
|---------------|--|
| Format | <ul style="list-style-type: none">• długość: 200 cm• narożnik: 14/14 cm |
|---------------|--|

Podłoże

- | | |
|------------------|---|
| Wymagania | Klej użyty do przyklejenia płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wyschnięty. Obowiązują czasy schnięcia i wiązania organicznej masy klejowej lub mineralnej zaprawy klejowej zawarte w odpowiednich instrukcjach technicznych. Powierzchnia płyty termoizolacyjnej musi być czysta, sucha, nieprzesunięta i równa oraz musi posiadać równe krawędzie. |
|------------------|---|

Aplikacja

- | | |
|------------------------------|--|
| Temperatura aplikacji | Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C
Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +40 °C |
|------------------------------|--|

- | | | | |
|--|-----------|-------------|-----|
| Zużycie | Wykonanie | Zużycie ok. | |
| | | 1,00 | m/m |
| Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu. | | | |

Aplikacja

Podczas przyklejania płyt izolacyjnych wykonać poziomą spoinę z czystymi, równoległymi krawędziami. Spoina powinna mieć tę samą wysokość co profil, aby można go było potem dokładnie wsunąć (aby się nie przekręcał). Zalecenie: Jako rozpórkę zastosować krótkie elementy profilu.

Instrukcja Techniczna

StoProfile Move H

Pustą szczelinę pod profilem dylatacyjnym wypełnić wełną mineralną klasy A2-s1, d0 zgodnie z normą EN 13501-1.

W razie potrzeby przyciąć profile do wymaganej długości (rysunek 1).

Nakładkę ochronną poluzować z obu stron na długości ok. 5 cm, wzdłuż miejsca przewidzianego pęknięcie (ułatwia to jej późniejsze zdjęcie).

Nanieść masę zbrojącą po obu stronach spoiny między płytami izolacyjnymi na szerokość ok. 15 cm. Wsunąć profil w spoinę (rysunek 5). Profil ułożyć całkowicie równo. Osadzić perforowane ramiona i siatkę zbrojącą profilu w świeżej masie zbrojącej (rysunek 6).

Podczas wykonywania zbrojenia powierzchniowego należy doprowadzić siatkę zbrojącą Sto-Glasfasergewebe aż do obu krawędzi oddzielających profilu (rysunek 7). Warstwa zbrojąca wzgl. powłoka końcowa nie może wystawać poza nakładkę ochronną, ponieważ uniemożliwia to jej prawidłowe usunięcie. Podczas tynkowania każdorazowo usuwać jeszcze wilgotne zabrudzenie (resztki tynku) z nakładki ochronnej (rysunek 8).

Po utwardzeniu powłoki końcowej wygiąć nakładkę ochronną do przodu i do tyłu, a następnie ściągnąć ją do przodu. Następnie ściągnąć w bok czerwoną nakładkę.

na stykach profili: Przed założeniem profilu na dolnym brzegu spiny zaznaczyć miejsce styku (rysunek 2).

W tym miejscu nanieść StoSeal F 100 lub StoColl Fix (rysunek 3).

Profile zostaną docisnięte do siebie krawędziami.

Zaleca się łączenie profili za pomocą dołączonych kołków (rysunek 4).

Połączyć na zakładkę o szerokości 10 cm zintegrowane pasma siatki w obszarze styku. Do tego celu wykorzystuje się wystający z jednej strony naddatek siatki.

Na rogach budynku stosuje się prefabrykowane narożniki.

Informacje, zalecenia, szczególnie informacje, pozostałe	Taśma dylatacyjna aktywuje się po zdjęciu czerwonej nakładki; może to jednak nastąpić dopiero po zabudowaniu.
---	---

Dostawa

Kolor	biały
-------	-------

Składowanie

Warunki magazynowania Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

Instrukcja Techniczna

StoProfile Move H

Oznakowanie

Grupa produktowa

Akcesoria ETICS

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis w rozporządzeniu REACH.



Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Instrukcja Techniczna

StoProfile Move H

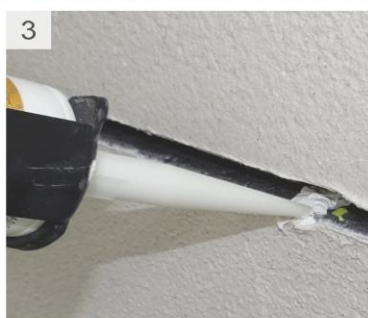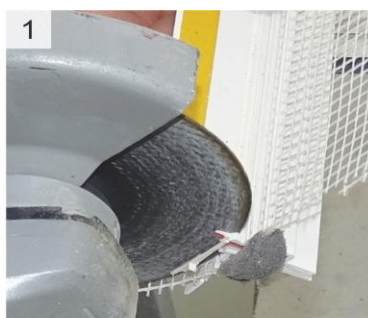

Aplikacja

Instrukcja Techniczna


StoProfile Move H



Aplikacja

Instrukcja Techniczna

StoProfile Move H

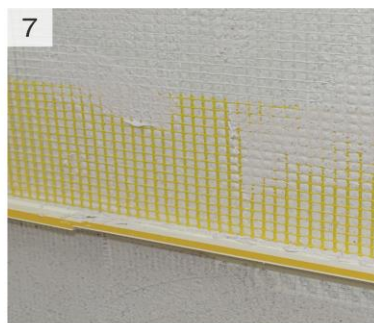

Aplikacja

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl