



Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Bravo E

Wąska natynkowa listwa uszczelniająca
z przylegającą do ramy okiennej taśmą
uszczelniającą



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- do uszczelniania połączeń systemu ociepleniowego (ETICS) ze stolarką (ramami okiennymi, ościeżnicami, prowadnicami żaluzji)
- dostosowana do okien <15 m², wpuszczonych w mur, wysuniętych przed, lub zlicowanych z murem
- grubość materiału izolacyjnego: maks. 400 mm
- nie nadaje się do okien ustawionych w jednej płaszczyźnie z gotową elewacją lub wystających z elewacji

Właściwości

- poliuretanowa taśma uszczelniająca: do kompensowania ruchów w trzech podstawowych kierunkach
- uszczelniająca taśma dylatacyjna bezpośrednio przylegająca do ramy okiennej
- samoprzylepna
- z tworzywa sztucznego
- ze zintegrowaną siatką zbrojącą
- z bruzdą
- z samoprzylepną nakładką ochronną służącą do mocowania folii zabezpieczających

Format

- długość: 155 cm, 260 cm
- szerokość: 16 mm

Specyfika/informacje

- odpowiednie również na ramy okienne nienadające się do klejenia
- próba klejenia nie jest konieczna

Podłoże

Wymagania

Podłoże musi być stabilne, równe, suche i wolne od substancji pogarszających przyczepność (np. tłuszczu, brudu).

Przygotowania

Oczyszczyć ramę okna lub drzwi odpowiednim środkiem czyszczącym. W razie potrzeby w sprawie wyboru środka czyszczącego skontaktować się z producentem okna lub drzwi.

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Bravo E

Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +40 °C

Zużycie	Wykonanie	Zużycie ok.	
		1,00	m/m
		1,00	m/m

Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia z uwzględnieniem odpadów należy ustalić w konkretnym obiekcie.

Aplikacja

Profil zamocować bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu zachodzących na listwę płyt termoizolacyjnych; patrz rys. 1.

Zaznaczyć pozycję listwy natynkowej na ramie okna lub drzwi. Przyciąć listwę natynkową do wymaganej długości. Nakładkę ochronną poluzować z obu stron na długości ok. 5 cm, wzdłuż miejsca przewidzianego pęknięcie (ułatwia to jej późniejsze zdjęcie).

Umieścić profil na taśmie uszczelniającej połączenie, która jest przyklejona do profilu krawędzi parapetu. Dopasować profil do lica, po czym docisnąć go mocno do podłoża.

Zalecenie: Podczas wyrównywania i naklejania stopniowo ściągać papier ochronny z taśmy PE.

Zestawić płyty izolacyjne w jednej płaszczyźnie z profilem i w razie potrzeby przyciąć je w taki sposób, aby nie powstała jakakolwiek pusta przestrzeń, patrz rys. 2.

Na pas zintegrowanej z profilem siatki należy założyć właściwą siatkę zbrojącą zachowując zakład minimum 10 cm, następnie zatopić w systemowej zaprawie lub masie zbrojącej.

na stykach profili: Profile zostaną dociśnięte do siebie krawędziami. Połączyć na zakładkę o szerokości 10 cm zintegrowane pasma siatki w obszarze styku. Do tego celu wykorzystuje się wystający z jednej strony naddatek siatki.

Pionowy montaż profilu:

1. Na dole umieścić profil oryginalnej długości. 2. Profil przycięty umieścić na górze.

Nadproże okienne skuteczniej zabezpiecza łączenia profili przed deszczem.

W narożnikach (nadproże okienne):

Dociąć ukośnie profile pionowe i profil poziomy. Aby uniknąć zachodzenia na siebie, nakładkę ochronną naciąć częściowo, w przeciwnym razie może ona sprawiać problemy podczas usuwania.

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Bravo E

Umieszczona po jednej stronie siatka służy do zbrojenia narożników wewnętrznych. W przypadku stosowania profili przycinanych należy w trakcie przycinania utworzyć występ siatki o wielkości 10 cm.

Warstwa zbrojąca wzgl. powłoka końcowa nie może wystawać poza nakładkę ochronną. W przeciwnym razie może dojść do częściowego oderwania tynku podczas usuwania nakładki ochronnej.

Po stwardnieniu powłoki końcowej zdjąć nakładkę ochronną, patrz rys. 3
Zintegrowana, wstępnie skompresowana taśma uszczelniająca do spoin rozszerza się i uszczelnia w kierunku ramy okiennej, patrz rys. 4.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Zintegrowany z listwą przyokienną uszczelniającą pas siatki nie może być narażany na silny wiatr lub burzę. Po zamontowaniu listwy przyokiennej uszczelniającej możliwie szybko wykonać zbrojenie elewacji. Jeśli zbrojenie nie może być wykonane od razu: do czasu wykonania zbrojenia przymocować pas siatki za pomocą gwoździ z tworzywa sztucznego.

Aby profil należycie spełniał swoją funkcję, okna i drzwi muszą być zamocowane zgodnie z obowiązującymi wymogami, aby wyeliminowane było ryzyko występowania niepożądanych ruchów. Należy stosować się do odpowiednich wytycznych.

Przy tworzeniu połączeń systemów ociepleń ETICS z oknami drewniano-aluminiowymi lub tworzywowo-aluminiowymi odwodnienie aluminiowej przedścianki nie może znajdować się w systemie ociepleń.

Złączenia profili aluminiowych nie są odporne na zacinający deszcz. Dlatego należy używać okien z wąskimi aluminiowymi przedściankami. Na nich umieszcza się listwy natynkowe z ramami okiennymi drewnianymi lub z tworzywa sztucznego.
Zalecenie:
Używać specjalnych listew natynkowych uszczelniających, np. StoProfile Seal Alu-flex.

Zabudowanie profilu pomiędzy elementem budowlanym (np. oknem) a powierzchnią tynku spowoduje powstanie wąskiej szczeliny, której szerokość może ulec zmianie na skutek ruchów ww. elementu.

Niewielki występ z taśmy poliuretanowej służy do zapewnienia szczelności w obszarze styku krawędzi bądź na połączeniu z profilem zamykającym podokiennika.

Taśma uszczelniająca aktywuje się po zdjęciu nakładki ochronnej, patrz rys. 3 + 4; może to jednak nastąpić dopiero po zabudowaniu.

Konieczne jest zapewnienie szczelności w obszarze narożników, w którym stykają się ze sobą podokiennik, rama okienna, profil przyokienny i ościeża. Zamknąć puste przestrzenie przy pomocy StoColl Fix lub StoSeal F 100.

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Bravo E

Dostawa

Kolor biały, antracyt

Składowanie

Warunki magazynowania Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

Ekspertyzy/aprobaty

Test report No. 2024-18-0530-K3

StoProfile Seal Bravo E – szczelność przy intensywnych opadach deszczu zgodnie z DIN EN 1027:2016-09
Badanie szczelności przy intensywnych opadach deszczu

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria ETICS

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis w rozporządzeniu REACH.


Szczegółne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Bravo E

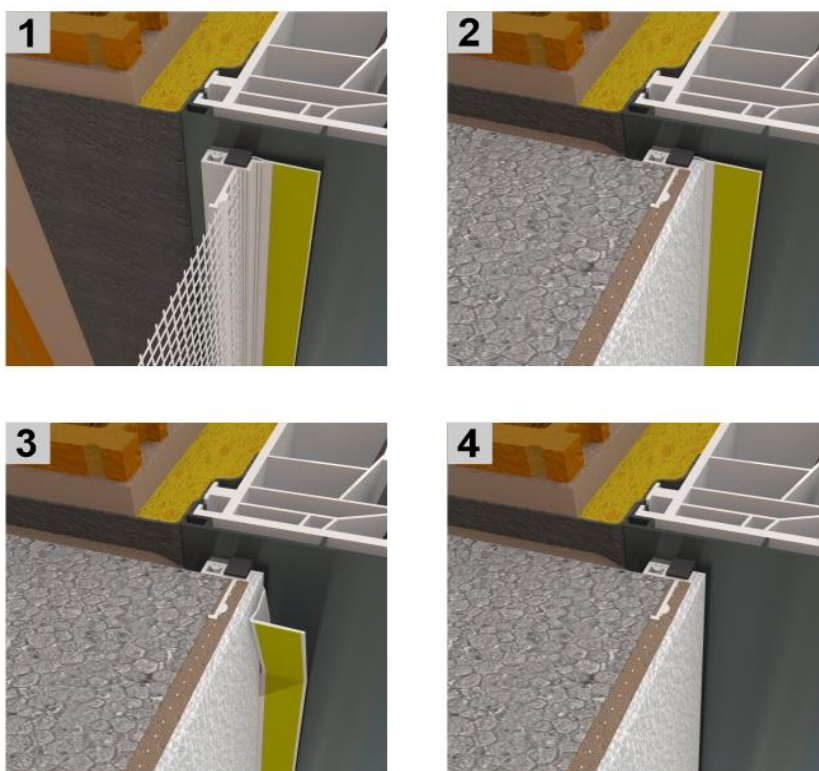

StoProfile Seal Bravo E

Sto Sp. z o.o.
 ul. Zabraniecka 15
 PL 03-872 Warszawa
 Telefon: 022 511 61 00
 Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl