



Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Brick

Okienny profil łączący do elewacji klinkierowych



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- do elewacji klinkierowych
- do trwałego uszczelniania spoin w systemach ociepleń (ETICS), np. z ramami okiennymi, ościeżnicami, prowadnicami żaluzji
- nadaje się do okien zagłębionych w murze, ustawionych w jednej płaszczyźnie z powierzchnią muru oraz wystających z muru

Właściwości

- z poliuretanową taśmą dylatacyjną służącą do kompensowania ruchów w trzech podstawowych kierunkach
- samoprzylepna
- z tworzywa sztucznego
- z widoczną krawędzią ochronną
- z samoprzylepną nakładką ochronną służącą do mocowania folii zabezpieczających
- klasa A wg instrukcji technicznej VDPM „Wykonywanie detali z profilami oraz taśmami uszczelniającymi do spoin w przypadku tynku zewnętrznego oraz systemów ETICS”

Format

- długość: 260 cm
- szerokość: 18 mm

Podłoże

Wymagania

Podłoże musi być stabilne, równe, suche i wolne od substancji pogarszających przyczepność (np. tłuszczu, brudu).

Przygotowania

Wykonać system ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z wykorzystaniem sprawdzonego tynku podkładowego. Począć, aż tynk zewnętrzny stwardnieje.

Oczyszczyć ramę okna lub drzwi odpowiednim środkiem czyszczącym. W razie potrzeby w sprawie wyboru środka czyszczącego skontaktować się z producentem okna lub drzwi.

Przeprowadzić próbę klejenia:

W tym celu przykleić i docisnąć StoProfile Test A. Odczekać ok. 10 min i w gwałtowny sposób zerwać profil.

Klejenie zostało wykonane poprawnie, jeśli spełnione są następujące kryteria:
- Powierzchnia klejenia jest jednolita i nie posiada przerw.

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Brick

- Powierzchnia klejenia zajmuje $\geq 80\%$ powierzchni styku.
- Oderwanie następuje w obrębie taśmy piankowej, nie powierzchni klejenia.

Wpusty w narożnikach ram okiennych lub drzwiowych zamknąć za pomocą masy StoSeal F 100 lub StoColl CL, aby utworzyć płaską powierzchnię.

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podłoża i powietrza: $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$
Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Zużycie

Wykonanie

Zużycie ok.

1,00

m/m

Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia z uwzględnieniem odpadów należy ustalić w konkretnym obiekcie.

Aplikacja

Porada:

- Liczbę połączeń profili należy ograniczyć do minimum.
 - Dociąć profile odpowiednimi nożycami do profili.
- Wskazówka: użyć Sto-Gehrungsschere Löwe.
- Najpierw założyć profil. Następnie nałożyć sąsiednią okładzinę klinkierową.
 - Jeżeli konieczne jest naniesienie profilu także w obszarze ościeża:
1. ściąć na ukos profile pionowe u góry
 2. Ściąć na ukos zakończenia profili poziomych.
- Oderwij nakładkę ochronną na linii przerywania u góry i na dole na ok. 5 cm. To ułatwia późniejsze usuwanie.

Montaż profilu:

1. Dopasować profil do lica stolarki za pomocą wystającej na zewnątrz nakładki ochronnej, po czym docisnąć go mocno do podłoża.
2. Docisnąć okładzinę klinkierową do profilu tak, by znajdowały się w jednej płaszczyźnie.

W razie konieczności docisnięcia do siebie krawędzi profili:
Profile zostaną docisnięte do siebie krawędziami.

Pionowy montaż profilu:

1. Na dole umieścić profil oryginalnej długości.
2. Profil przycięty umieścić na górze. Nadproże okienne skuteczniej zabezpiecza łączenia profili przed deszczem.

Montaż profilu w obszarze nadproża:

1. Wprowadzić profil poziomy pomiędzy profile pionowe.

Usuwanie nakładki ochronnej:

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Brick

Wskazówka. Nakładkę ochronną usunąć dopiero po utwardzeniu kleju okładziny klinkierowej oraz zaprawy do spoinowania.

1. Zagiąć nakładkę ochronną na całej długości do przodu i do tyłu.
 2. Chwycić nakładkę ochronną za przerwane wcześniej miejsca i ściągnąć.
- Po usunięciu nakładki ochronnej zintegrowana z listwą uszczelniająca taśma dylatacyjna może się rozprężyć (zob. załącznik).

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Aby profil należycie spełniał swoją funkcję, okna i drzwi muszą być zamocowane zgodnie z obowiązującymi wymogami, aby wyeliminowane było ryzyko występowania niepożądanych ruchów. Należy stosować się do odpowiednich wytycznych.

Przy tworzeniu połączeń systemów ociepleń ETICS z oknami drewniano-aluminiowymi lub tworzywowo-aluminiowymi odwodnienie aluminiowej przedścianki nie może znajdować się w systemie ociepleń. Złączenia profili aluminiowych nie są odporne na zacinający deszcz. Dlatego należy używać okien z wąskimi aluminiowymi przedściankami. Na nich umieszcza się listwy natynkowe z ramami okiennymi drewnianymi lub z tworzywa sztucznego. Zabudowanie profilu pomiędzy elementem budowlanym (np. oknem) a powierzchnią tynku spowoduje powstanie wąskiej szczeliny, której szerokość może ulec zmianie na skutek ruchów ww. elementu.

Niewielki występ z taśmy uszczelniającej spoiny służy do zapewnienia szczelności w obszarze styku krawędzi bądź na połączeniu z profilem zamykającym podokiennika.

Konieczne jest zapewnienie szczelności w obszarze narożników, w którym stykają się ze sobą podokiennik, rama okienna, profil przyokienny i ościeża. Zamknąć puste przestrzenie przy pomocy OTTOSEAL S70.

Dostawa

Kolor antracyt

Składowanie

Warunki magazynowania Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria ETICS

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Brick

w rozporządzeniu REACH.


Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Brick

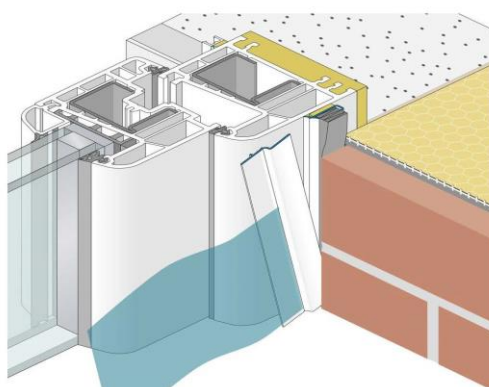

StoProfile Seal Brick: usuwanie nakładki ochronnej

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl