


Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Perfect S

Profil przyościeżnicowy z mechanizmem teleskopowym i fugą cieniową



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- do trwałego uszczelniania spoin w systemach dociepleń łączących ze stolarką (ramami okiennymi, ościeżnicami, prowadnicami żaluzji)
- nadaje się do okien zagłębionych w murze, ustawionych w jednej płaszczyźnie z powierzchnią muru oraz wystających z muru: < 10 m²
- grubość materiału izolacyjnego: ≤ 300 mm
- nie nadaje się do okien ustawionych w jednej płaszczyźnie z gotową elewacją lub wystających z elewacji
- przy użyciu ze StoTherm Wood: zamontować na całej długości Sto-Fugendichtband Lento

Właściwości

- z elastycznym mechanizmem teleskopowym zapewniającą kompensację ruchów we wszystkich trzech kierunkach
- samoprzylepna
- z tworzywa sztucznego
- ze zintegrowaną siatką zbrojącą (160 g/m²)
- z bruzdą
- z samoprzylepną nakładką ochronną służącą do mocowania folii zabezpieczających

Format

- długość: 155 cm, 260 cm
- szerokość: 10 mm

Specyfika/informacje

- wybór profilu zależnie od wielkości okna, długość zabudowy i grubość materiału izolacyjnego zgodnie z tabelą przeglądową
- klasa A wg instrukcji technicznej VDPM „Wykonywanie detali z profilami oraz taśmami uszczelniającymi do spoin w przypadku tynku zewnętrznego oraz systemów ETICS”
- sprawdzić przydatność ramy okiennej do klejenia, np. za pomocą StoProfile Test A
- przy użyciu ze StoTherm Wood: zamontować na całej długości Sto-Fugendichtband Lento

Podłoże

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Perfect S

Wymagania Podłoże musi być stabilne, równe, suche i wolne od substancji pogarszających przyczepność (np. tłuszczu, brudu).

Przygotowania

1. Oczyszczyć ramę okna lub drzwi odpowiednim środkiem czyszczącym. W razie potrzeby w sprawie wyboru środka czyszczącego skontaktować się z producentem okna lub drzwi.
2. Przeprowadzić próbę klejenia:
W tym celu przykleić i docisnąć StoProfile Test A. Odczekać ok. 10 min i w gwałtowny sposób zerwać profil.
Klejenie zostało wykonane poprawnie, jeśli spełnione są następujące kryteria:
 - Powierzchnia klejenia jest jednolita i nie posiada przerw.
 - Powierzchnia klejenia zajmuje $\geq 80\%$ powierzchni styku.
 - Oderwanie następuje w obrębie taśmy piankowej, nie powierzchni klejenia.
3. Szczeliny między listwami w narożnikach ram okiennych lub ościeżnic uszczelnić za pomocą masy Sto-Fugenkitt WF lub StoSeal F 100, aby utworzyć równą powierzchnię.

Aplikacja

Temperatura aplikacji Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C
Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +40 °C

Zużycie	Wykonanie	Zużycie ok.	
		1,00	m/m
Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia z uwzględnieniem odpadów należy ustalić w konkretnym obiekcie.			

Aplikacja

Porada:

- Liczbę złączeń profili należy ograniczyć do minimum.
 - Dociać profile odpowiednimi nożycami do profili.
- Wskazówka: użyć Sto-Gehrungsschere Löwe.
- Najpierw założyć profil. Następnie zamontować przylegające płyty izolacyjne.
 - Wąski profil można także zastosować przed izolacją ościeży. W takim przypadku: Bezpośrednio po założeniu osadzić profil w zaprawie zbrojącej.

Montaż profilu:

1. Dopasować profil do lica stolarki za pomocą wystającej na zewnątrz nakładki ochronnej, po czym docisnąć go mocno do podłoża.
2. Przyciąć płyty izolacyjne i zestawić je w jednej płaszczyźnie z profilem w taki sposób, aby nie powstała jakakolwiek pusta przestrzeń.
3. Zintegrowany pas siatki oraz wykonana z włókna szklanego siatka kątownika muszą na siebie zachodzić na co najmniej 10 cm oraz być zatopione w masie

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Perfect S

zbrojącej system.

W razie konieczności docięcia do siebie krawędzi profili:

1. Profile złączyć na styk i bez spoin.
2. Zintegrowane pasmo siatki w obszarze styku połączyć na zakładkę o szerokości 10 cm. Wykorzystać jednostronny występ siatki.

Pionowy montaż profilu:

1. Na dole umieścić profil oryginalnej długości.
2. Profil przycięty umieścić na górze. Nadproże okienne skuteczniej zabezpiecza łączenia profili przed deszczem.

Montaż profilu w obszarze nadproża:

1. Wprowadzić profil poziomy pomiędzy profile pionowe.

Występ siatki:

- Umieszczona po jednej stronie siatka służy do zbrojenia narożników wewnętrznych.

1. W przypadku stosowania profili przycinanych: w trakcie przycinania utworzyć występ siatki wynoszący 10 cm.

Wskazówki dotyczące zbrojenia i powłoki końcowej:

- Warstwa zbrojąca wzgl. powłoka końcowa nie może wystawać poza krawędź zrywu nakładki ochronnej. W przeciwnym razie wykonanie równego odcięcia nie jest możliwe.
- Nakładkę ochronną usuwa się dopiero po wyschnięciu powłoki końcowej.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

W przypadku podłoży nienadających się do klejenia wybrać inną listwę natynkową, w której zintegrowana, rozprężająca się taśma uszczelniająca przylega bezpośrednio do ramy okiennej, np. Sto-StoProfile Seal Bravo S.

Zintegrowany z listwą przyokienną pas siatki nie może być narażany na silny wiatr lub burzę. Po zamontowaniu listwy przyokiejnej możliwie szybko wykonać zbrojenie elewacji. Jeśli zbrojenie nie może być wykonane od razu: do czasu wykonania zbrojenia przymocować pas siatki za pomocą gwoździ z tworzywa sztucznego.

Aby profil należycie spełniał swoją funkcję, okna i drzwi muszą być zamocowane zgodnie z obowiązującymi wymogami, aby wyeliminowane było ryzyko występowania niepożądanych ruchów. Należy stosować się do odpowiednich wytycznych.

Przy tworzeniu połączeń systemów ociepleń ETICS z oknami drewniano-aluminiowymi lub tworzywowo-aluminiowymi odwodnienie aluminiowej przedścianki nie może znajdować się w systemie ociepleń. Złączenia profili aluminiowych nie są odporne na zacinający deszcz. Dlatego należy używać okien z wąskimi aluminiowymi przedściankami. Na nich umieszcza się listwy natynkowe

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Perfect S

z ramami okiennymi drewnianymi lub z tworzywa sztucznego. Zalecenie: Używać specjalnych listew natynkowych, np. StoProfile Seal Alu-flex.

Zabudowanie profilu pomiędzy elementem budowlanym (np. oknem) a powierzchnią tynku spowoduje powstanie wąskiej szczeliny, której szerokość może ulec zmianie na skutek ruchów ww. elementu.

Konieczne jest zapewnienie szczelności w obszarze narożników, w którym stykają się ze sobą podokiennik, rama okienna, profil przyokienny i ościeża. Zamknąć puste przestrzenie przy pomocy StoColl Fix lub StoSeal F 100.

Dostawa

Kolor biały, antracyt

Składowanie

Warunki magazynowania Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

Ekspertyzy/aprobaty

Verification 23-003385-PR03 Test report No. NW-E03-020310	Sto-Anputzleiste Perfekt S – ocena właściwości spoin Badanie szczelności przy intensywnych opadach deszczu oraz szczelności powietrznej
Verification 23-004390-PR02 Test report No. NW-K17-09	Sto-Anputzleiste Perfekt S – właściwości kompensujące ruch Badanie szczelności przy intensywnych opadach deszczu oraz szczelności powietrznej
Verification 23-004390-PR02 Test report No. NW 02-K17-09	Sto-Anputzleiste Perfekt S – wymaganie klasy A z połączeniem klejonym Badanie szczelności przy intensywnych opadach deszczu oraz szczelności powietrznej

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria ETICS

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis w rozporządzeniu REACH.

Szczególne informacje


Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Perfect S

z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

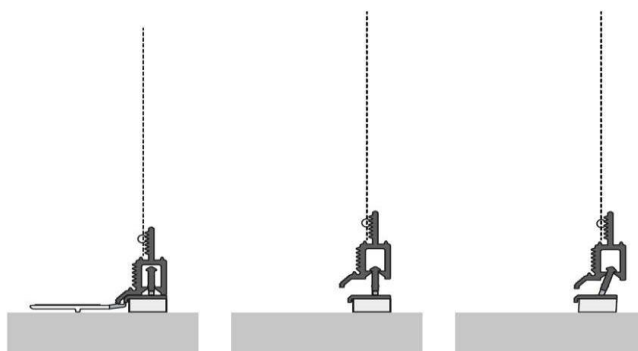

StoProfile Seal Perfect S: właściwości kompensujące ruch

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Perfect S

Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl